


Delphin - Take Plaques de base



DELPHIN - TAKE PLAQUES DE BASE

Les plaques de base universelles sont adaptées à chaque machine et peuvent être utilisées immédiatement. Elles sont vendues dans le modèle hydraulique ou pneumatique.

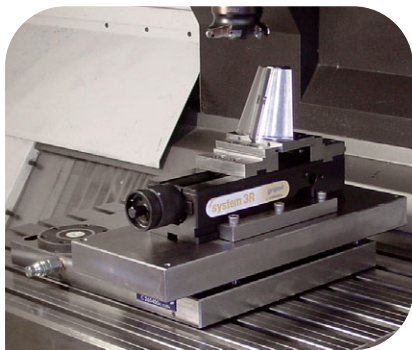

Delphin plaques de base

Plaques Delphin universelles

- Plaques de base avec mandrins hydrauliques (HSP) ou pneumatiques (PSP)
- Delphin Take 4 = 4 mandrins PSP ou 4 mandrins HSP
- Delphin Take 6 = 6 mandrins PSP ou 6 mandrins HSP
- Gabarit 250 mm
- Trous de fixation universel
- Prix attractif!




Spécifications

- Matière: acier trempé et revenu et rectifié
- Défini trous de fixation adaptable pour machines courantes
- Perçage de centre et bord fraisé pour positionner rapide


Take 4 - pneumatique C 242 400

- 4x mandrins pneumatiques PSP




Take 6 - pneumatique C 242 600

- 6x mandrins pneumatiques PSP

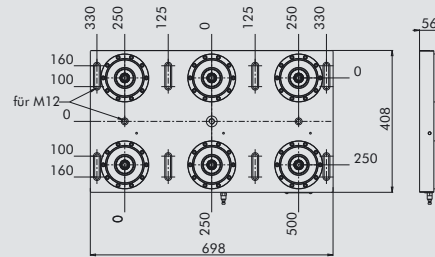



Take 4 - hydraulique C 265 400

- 4x mandrins hydrauliques HSP



Take 6 - hydraulique C 265 600

- 6x mandrins hydrauliques HSP

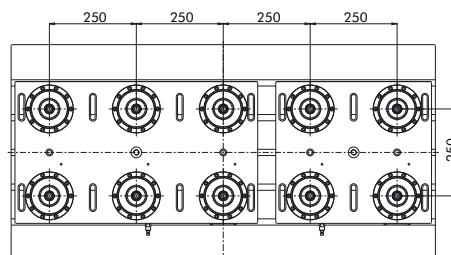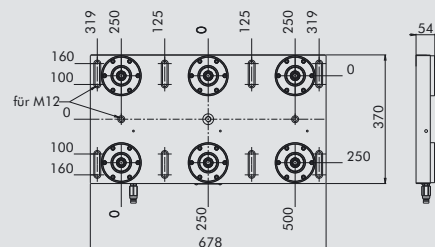

DELPHIN ACCESSOIRES ET OPTIONS

Les accessoires Delphin des plaques de base pour l'équipement optimal.

Kit avec 2 tenons de serrage S 812 000

1 x C 282 000 (centrage 2 axes)
1 x C 282 100 (centrage 1 axe)



Kit avec 4 tenons de serrage S 812 100

1 x C 282 000 (centrage 2 axes)
1 x C 282 100 (centrage 1 axe)
2 x C 282 200 (sans centrage)



Kit avec 6 tenons de serrage S 812 200

1 x C 282 000 (centrage 2 axes)
1 x C 282 100 (centrage 1 axe)
4 x C 282 200 (sans centrage)



Palette de protection assurant l'étanchéité

Protection contre les copeaux totalement couvrante.
Tenon de serrage requise: C 282 000 (pas dans le détail de livraison)
Matière: aluminium anodisé

C 266 040

Pour mandrin HSP
ø 139 x 20 mm



C 286 040

Pour mandrin PSP
ø 159.5 x 20 mm

Tenon de fermeture C 286 060

Protection contre les copeaux assortie au mandrin, étanche l'alésage central.
Le support de centrage du mandrin reste utilisable.
Matière: matière plastique
Dimensions: ø 28 x 32 mm
Filetage M8 pour démontage




Plaque avec tenons de serrage

Matière: acier non allié, rectifié
Gabarit: 250 mm


Plaque pour 2 mandrins C 282 600

246 x 40 x 496 mm
avec 2 tenons de serrage



Plaque pour 4 mandrins C 282 620

496 x 40 x 496 mm
avec 4 tenons de serrage



Pompe à main hydraulique pour plaques de base HSP C 287 120

Réservoir d'huile: 0,4 l
Pression: 50 bar max.
Volume: 4,6 cm³
Poids: 3,5 kg



Unité de commande pneu- matique pour plaque de base PSP C 810 720

Sans le fonction pour le nettoyage Z.
Pression d'air: 8 bar max.
Fluide: air comprimé sec et filtré selon ISO 8573-1 Classe 3.4.3 ou mieux



Kits matériel de fixation

Set avec le nombre nécessaire de vis, de rondelles en U et de pierres rainurées pour les plaques de base Take 4 ou Take 6. En cas de commande, veuillez indiquer la largeur de la rainure en T.

Pour Take 4 C 289 180

Pour Take 6 C 289 190



Set de joints d'étanchéité pour les trous oblongs

Set avec le nombre nécessaire de caoutchoucs d'étanchement pour les trous oblongs des plaques de base Take 4 ou Take 6.

Pour Take 4 S 820 040

Pour Take 6 S 820 060



System 3R International AB

Sorterargatan 1, SE-162 50 VÄLLINGBY

tel +46-08 620 20 00, fax +46-08 759 52 34, info.system3r@georgfischer.com

System 3R Schweiz AG

Wilerstrasse 98, CH-9230 FLAWIL

tel +41-071 394 13 50, fax +41-071 394 13 60, info.ch.system3r@georgfischer.com

System 3R Worldwide:

www.system3r.com