


Delphin - Take Piastre di base



DELPHIN - TAKE PIASTRE DI BASE

Le piastre di base universali si adattano ad ogni macchina e sono subito pronte all'uso.

Disponibili nella versione idraulica o pneumatica.

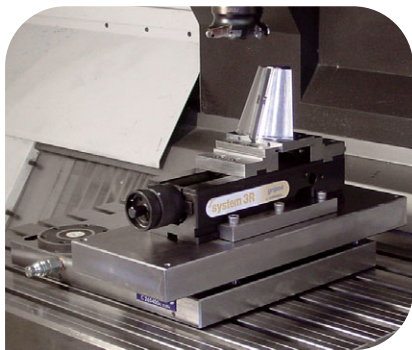

Delphin piastre di base

Piastre universali Delphin

- Piastre di base con mandrini idraulici (HSP) ou mandrini pneumatici (PSP)
- Delphin Take 4 = 4 mandrini PSP o 4 mandrini HSP
- Delphin Take 6 = 6 mandrini PSP o 6 mandrini HSP
- Misura di riferimento 250 mm
- Fori di fissaggio universali
- Prezzo attraente!




Specifiche

- Materiale: acciaio precedentemente bonificato e rettificato
- Fori definiti di fissaggio adatto sulle macchine esistenti
- Perforazione di centro e bordo fresato per rapidamente posizionare


Take 4 - pneumatici C 242 400

- 4x mandrini pneumatici PSP




Take 6 - pneumatici C 242 600

- 6x mandrini pneumatici PSP

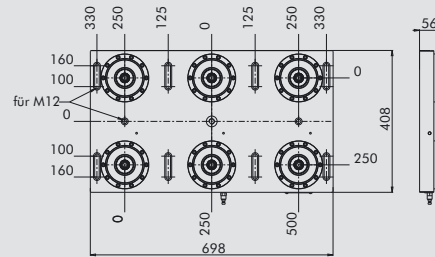



Take 4 - idraulici C 265 400

- 4x mandrini idraulici HSP



Take 6 - idraulici C 265 600

- 6x mandrini idraulici HSP

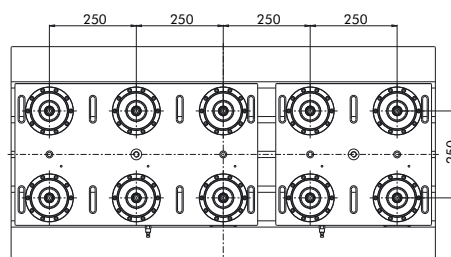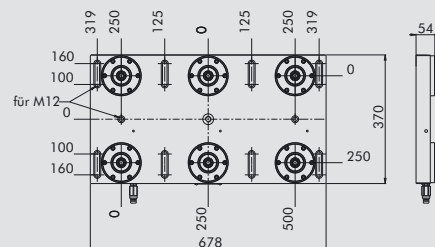

DELPHIN ACCESSORI ED OPZIONI

Gli accessori per le piastre di base Delphin per una perfetta dotazione.

Set con 2 tiranti di serraggio S 812 000

1 x C 282 000 (centraggio in 2 assi)
1 x C 282 100 (centraggio in 1 asse)



Set con 4 tiranti di serraggio S 812 100

1 x C 282 000 (centraggio in 2 assi)
1 x C 282 100 (centraggio in 1 asse)
2 x C 282 200 (senza centraggio)



Set con 6 tiranti di serraggio S 812 200

1 x C 282 000 (centraggio in 2 assi)
1 x C 282 100 (centraggio in 1 asse)
4 x C 282 200 (senza centraggio)



Paletta di protezione impermeabile

Protezione anti-truciolo, copertura completa. Tiranti di serraggio richiesti: C 282 000 (non è nel corredo di forniture) Materiale: alluminio anodizzato

C 266 040

Per mandrino HSP
ø 139 x 20 mm



C 286 040

Per mandrino PSP
ø 159.5 x 20 mm

Perno di chiusura C 286 060

Protezione anti-truciolo, ermetizzazione foro centrale. L'elemento di appoggio a zigzag del mandrino rimane utilizzabile.

Materiale: plastica
Dimensioni: ø 28 x 32 mm
Filetto M8 per smontarsi




Piastra con tiranti di serraggio

Materiale: acciaio per utensili non legato, rettificato
Misura di riferimento: 250 mm


Piastra per 2 mandrini C 282 600

246 x 40 x 496 mm
con 2 tiranti di serraggio



Piastra per 4 mandrini C 282 620

496 x 40 x 496 mm
con 4 tiranti di serraggio



Pompa manuale idraulica per piastre di base HSP C 287 120

Capacità serbatoio olio: 0,4 l
Aria compressa: 50 bar mass.
Volume: 4,6 cm³
Peso: 3,5 kg



Unità di comando pneumatica per piastre di base PSP C 810 720

Senza la funzione per la pulizia Z.
Aria compressa: 8 bar mass.
Mezzo: Aria compressa secca, filtrata secondo ISO 8573-1 classe 3.4.3 o superiore



Set di materiale di fissaggio

Set con il numero necessario di viti, rondelle e tasselli per cave per piastre di base Take 4 e/o Take 6. Per ordinare si prega di indicare la larghezza della cava a T.

Per Take 4 C 289 180

Per Take 6 C 289 190



Set di impermeabilizzazione per fori oblunghi

Set con il numero necessario di gommini di impermeabilizzazione per i fori oblunghi delle piastre di base Take 4 e/o Take 6.

Per Take 4 S 820 040

Per Take 6 S 820 060



System 3R International AB

Sorterargatan 1, SE-162 50 VÄLLINGBY

tel +46-08 620 20 00, fax +46-08 759 52 34, info.system3r@georgfischer.com

System 3R Schweiz AG

Wilerstrasse 98, CH-9230 FLAWIL

tel +41-071 394 13 50, fax +41-071 394 13 60, info.ch.system3r@georgfischer.com

System 3R Worldwide:

www.system3r.com